

遠方監視制御装置


HJS-P1200 LTE



平和情報システム株式会社

HJS-P1200 LTE

接続概要図

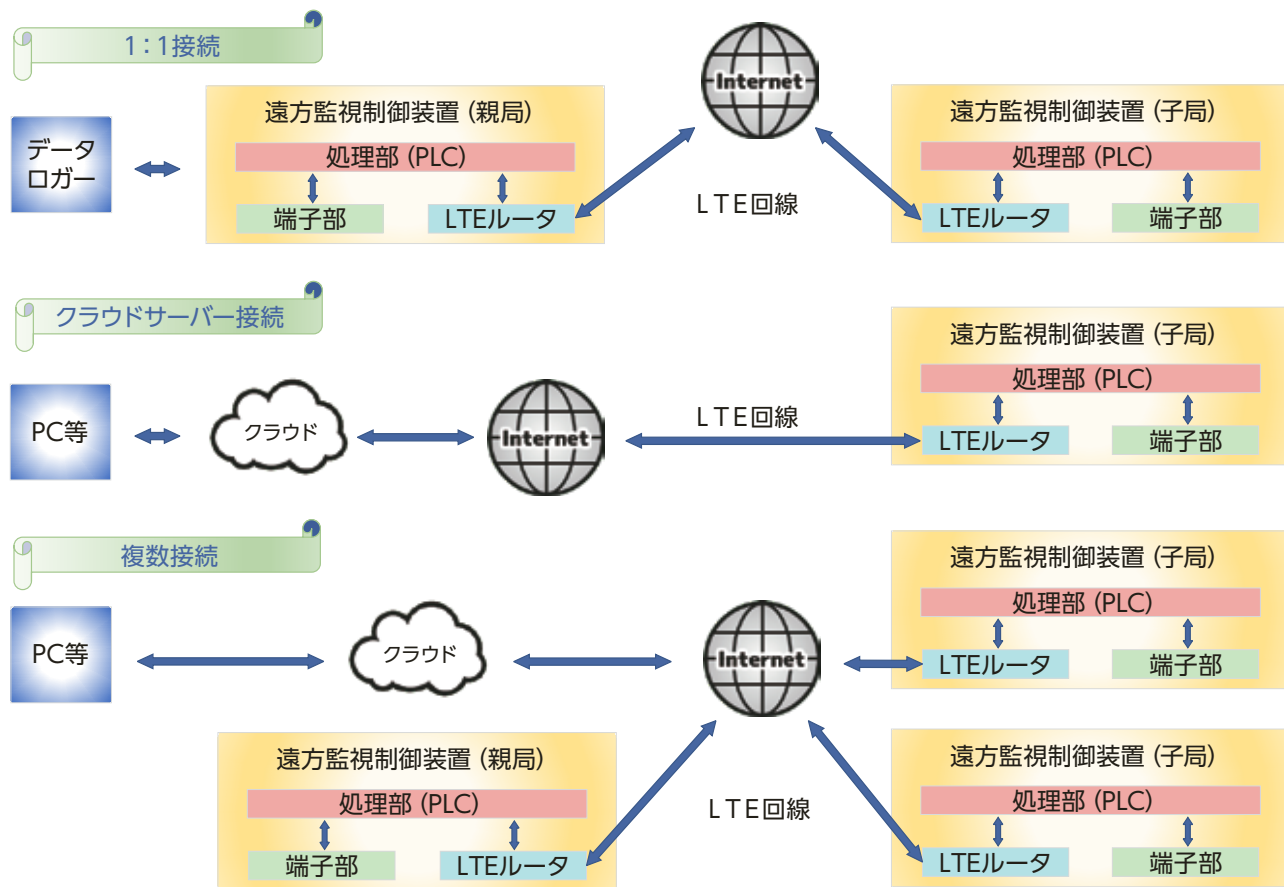

基本仕様		通信仕様	
使用電源	AC100V	通信回線	LTE回線
消費電力	15W (標準構成)	通信方式	4G
動作環境	温度: 0 ~ 55℃ 湿度: 10 ~ 90% RH (結露なき事)	伝送速度	最大150Mbps
対向方式	1対1、1対N (最大256)	その他	水位観測テレメータへの転用可能
監視	標準24点 (最大320点)	オプション仕様	
アナログ計測	標準8点 (最大32点)	デジタル計測	最大BCD 6桁 4点
積算パルス	標準2点 (最大8点)	設定値制御	最大4点
ON/OFF制御	標準12点 (最大64点)	逆送監視	最大48点
		逆送計測	最大12点



平和情報システム株式会社

<https://www.heiwa-joho.co.jp/>

広島本社

〒733-0033
 広島市西区観音本町1-22-25 CDK観音ビル
 TEL (082) 292-7741 FAX (082) 292-8613
 事業部 木川 s-kigawa@heiwa-joho.co.jp

東京オフィス

〒113-0034
 東京都文京区湯島1-2-9 FMお茶の水ビル
 TEL (03) 5209-6401 FAX (03) 3252-1225
 技術開発課 望月 m-mochiduki@heiwa-joho.co.jp