

小容量遠方監視制御装置


HJS-T100/110



NTTの専用回線やRS-232Cを使用して
遠隔地から制御・監視を行います。



平和情報システム株式会社

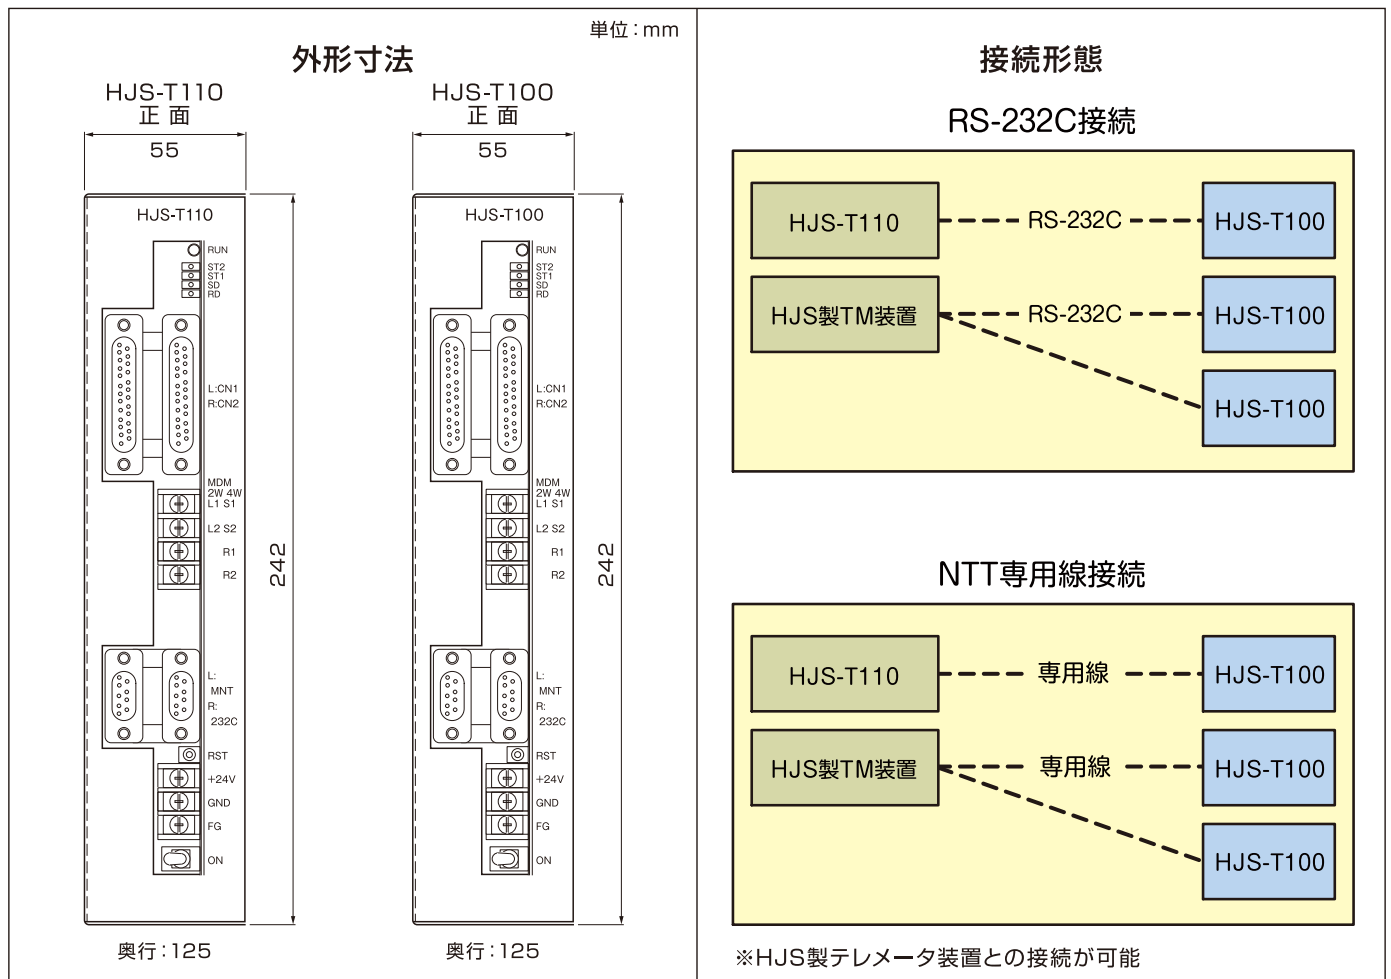

基本仕様	
使用電源	DC 24V
消費電力	5W
動作環境	温度:0~40℃ 湿度:30~90%(結露なき事)
対向方式	1対1
監視	12点
アナログ計測	2点
積算パルス	1点
制御(1秒メイク)	8点

通信仕様	
適用回線	NTT専用回線 帯域品目 3.4kHz
通信方式	2線式/4線式全二重
変調方式	周波数偏移変調 (FS変調)
伝送速度	200bps
伝送周波数	2800Hz ± 100Hz (上り) 2400Hz ± 100Hz (下り)
伝送方式	サイクリックデジタル伝送
同期方式	フレーム同期
信号形式	JEM44bit/1ワード



平和情報システム株式会社

広島本社

〒733-0033
広島市西区観音本町1-22-25 CDK観音ビル
TEL (082)292-7741 FAX (082)292-8613
<http://www.heiwa-joho.co.jp/>

東京オフィス

〒113-0034
東京都文京区湯島1-2-9 FMお茶の水ビル
TEL (03) 5209-6401 FAX (03) 3252-1225
Mail 品質保証課 木川 s-kigawa@heiwa-joho.co.jp
技術開発課 森山 k-moriyama@heiwa-joho.co.jp